

KODAK Portable Solar Panel SP21





Käyttöohjeet

Lue ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Säilytä ohjekirja myöhempää tarvetta varten.

Sisällys

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pakettiin kuuluu | 3 |
| 2. Lista osista | 3 |
| 3. Tekniset tiedot | 3 |
| 4. Ohjeet & UKK (FAQ) | 4 |
| 5. Käyttötarkoitus | 5 |
| 6. Turvallisuusvinkit | 5 |
| 7. Asiakaspalvelu | 5 |

Pakettiin kuuluu

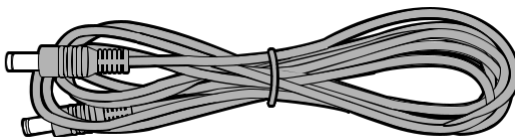

Lista osista

| Numero | Osa | Määrä |
|--------|----------------------------------|-------|
| 1 | KODAK aurinkopaneeli SP21 | 1x |
| 2 | Kiinnityshaka | 2x |
| 3 | 2m pitkä DC-kaapeli | 1x |
| 4 | DC5.5/2.1 → DC3.5/1.35 liitin | 1x |
| 5 | DC5.5/2.1 → DC5.5/2.5 liitin | 1x |
| 6 | DC5.5/2.1 → DC7.9*5.5*0.8 liitin | 1x |
| 7 | Käyttöohjeet | 1x |

Tekniset tiedot

| Tuote | Tyyppi | Tuotteen koko (taiteltuna) | Paino | Ominaisuudet | | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------|-------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | Teho Max | Max. Voltti Teho | Max. Virran Teho | Avoin piiri voltit | Oiko-sulku teho | USB Portti | DC Portti |
| Tuotenumero | Moduli | mm | kg | W | V | A | V | A | V / A | V / A |
| 717-853505 | 3x 7.0 W | 290 x195 x35 | 0.81 | 21 | 18.0 | 1.1 | 21.6 | 1.22 | 5/2.4 | 5.5 / 2.1 |

Käyttölämpötila: -10° ja 65°C välillä (14° - 149°F)

Kuinka lataan puhelimen tai muun USB-laitteen

1. Avaa aurinkopaneeli ja laita se kohtisuoraan aurinkoa kohden.
2. Kytke ladattava USB-laite tai 12V-22V sähköä käyttävä laite aurinkopaneeliin
3. Pidä ladattava laite viileänä kun lataat sitä. Laita se aurinkopaneelin alle, aurinkopaneelin taskuun tai varjoon, jotta se ei ylikuumene.

UKK (FAQ) & ratkaisut

Mitä laitteita aurinkopaneelilla voi ladata?

USB ja DC 12V~18V laitteita, kuten puhelimia, tabletteja tai GPS-laitteita. Voit ladata myös varavirtalähteitä (powerbank) tai latausasemia.

Onko aurinkopaneeli vesitiivis?

Aurinkopaneeli on roiskevesitiivis. Älä jätä sitä sateeseen tai altista sitä vedelle tai lumelle.

Jos laitteeni tarvitsee 1A latausvirtaa, vaurioittaako 2A ulostulo aurinkopaneelistä sitä?

Ei. Aurinkopaneelissa on älykäs lataus, joka huomioi ladattavan laitteen virrantarpeen ja toimittaa sitä sen mukaan. Jos puhelimesi ottaa vastaan 1A, aurinkopaneeli antaa 1A latausvirran.

Mitä jos aurinkopaneeli ei lataa laitteitani?

- Varmista laitteen käyttöohjekirjasta, että sisääntuleva volttimäärä on 5V (USB) tai 12V~18V (jotta sitä voi ladata 18V aurinkopaneelilla)
- Pilvinen sää ja epäsuora auringonpaiste saattaa aiheuttaa vaihteluita virtaan. Tämä voi haitata tai estää latauksen. Aseta aurinkopaneeli suoraan auringonpaisteeseen tai odota, että sää selkenee.
- Pyyhi paneelit kostealla kankaalla käyttökertojen välissä, etteivät ne naarmuunnu.
- Vältä tulta, vettä ja kemikaaleja.

Jos on osittain pilvistä tai hämärää, toimiiko aurinkopaneeli silti?

Kyllä, mutta latausteho on alhaisempi, joka johtaa pidempään latausaikaan.

Lataako aurinkopaneeli varavirtalähteen (powerbnak)?

Kyllä. Varmista, että varavirtalähde ei ole suorassa auringonvalossa tai muuten kuumassa.

Käyttötarkoitus

Tätä aurinkopaneelia voidaan käyttää lataamaan monia mobiililaitteita, esimerkiksi, puhelimia, tabletteja, musiikkisoittimia, Bluetooth laitteita (kuulokkeita, kaiuttimia) tai digitaalikameroita.

Aurinkopaneeli vaatii auringonvaloa toimiakseen. Jos valo on vähäistä huonon sään tai varjon takia, se ei välttämättä toimi.

Turvallisuusvinkit

- Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
- Jos tuote näyttää vialliselta tai erikoiselta, älä käytä sitä.
- Älä päästä vettä säätölaitteeseen.
- Estä teräviä esineitä osumasta aurinkopaneeliin.
- Älä pura tai yritä korjata aurinkopaneelita.
- Älä hajoita, pura osiin tai pudota aurinkopaneelia.
- Kierrätä aurinkopaneeli säädösten mukaan kun se on käyttöikänsä päässä.
- **Tämä paneeli ei ole vesitiivis.** Vältä kosketusta veteen, sateeseen tai märkään ympäristöön.

Asiakaspalvelu

Tällä tuotteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä. Esimerkiksi seuraavat asiat eivät kuulu takuun piiriin: onnettomuuden aiheuttamat viat tai viat jotka johtuvat huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä, väärinkäytöstä, muokkauksista, saastumisesta tai epänormaalista käytöstä.

Tuki Suomessa: sähköposti tuki@protechnic.fi, lisätietoja www.protechnic.fi

GBT GmbH

An Gut Nazareth 18A
52353 Düren
Germany

Puh.: +49 (0) 2421 / 20 856-0
Fax: +49 (0) 2421 / 20 856-29

Local Court Düren, HRB 4475
WEEE-Reg.-Nr: DE67160248
www.gbt-international.com

Muistiinpanot

Kiitos kun valitsit Kodak-merkkisen kannettavan aurinkopaneelin!
Olemme tyytyväisiä, että valitsit tuotteemme.
Muista lukea ohjekirja ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Ohjekirjan eri kielillä löydät osoitteesta: www.portable-power-stations.com

GBT GmbH

© 2021 GBT GmbH

An Gut Nazareth 18A, 52353 Düren, Germany | Phone: 02421 / 20856-0

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.

