


OP1Q(F)

.....

QUICK GUIDE

Wi-Fi Outdoor P/T Camera

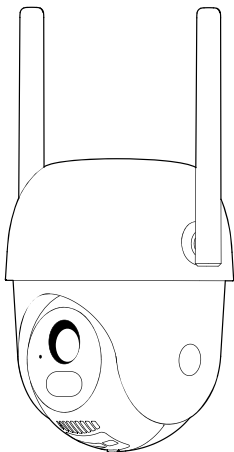

Email: support@arenti.com

Phone: 1-866-999-7868, Mon-Fri 9AM-5PM (PT)

Toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions

Phone Service Language only available in English

Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Product configuration
5. Specifications
6. Legal notice

1. Packing list



Camera X1



Screw package X1



Power adapter X1



Bracket X1




Power cable X1



Quick guide X1




Silicone plug for power cable X1



Silicone plug installation

2. Product description

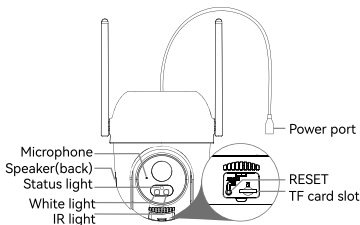


Status light	Description
Flashing red light (slow)	Waiting for network configuration
Flashing red light (fast)	Connecting the network
Fixed red light	Network is malfunctional
Fixed blue light	Camera is working correctly

Note: To reset the device, press and hold the reset button for 5 seconds.
The camera beeps when the operation is completed.


3. Installation

Installation method 1: wall mounting

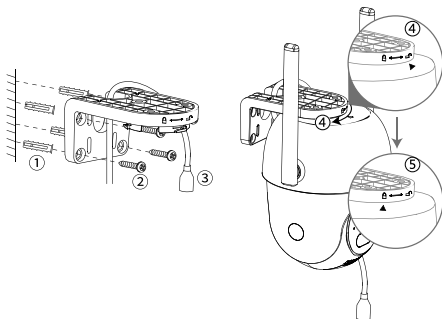

- 1/2. Install expansion screws and mounting screws.
3. Take camera power cable through the bracket.
4. Insert the camera into the bracket and point the camera black arrow at the bracket Unlock logo.
5. Rotate the camera until it snaps into the bracket with the black arrow pointing at the Lock logo.

Installation method 2: cell mounting

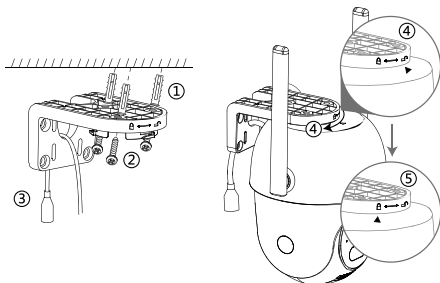

- 1/2. Install expansion screws and mounting screws.
3. Take camera power cable through the bracket.
4. Insert the camera into the bracket and point the camera black arrow at the bracket Unlock logo.
5. Rotate the camera until it snaps into the bracket with the black arrow pointing at the Lock logo.

4. Product configuration

Scan QR code to download and install the Arenti App. Or you can search **Arenti** on App Store (iOS) or Google Play (Android).



Registration

Open the App. If you are a new user, tap to create a new account and follow the prompts to complete account setup.

Note: Before creating a new account, please read the Privacy Policy and Terms of Use carefully.




Powering on the device

Power on the camera. Status light flashing red indicates that the camera is ready for pairing.

Pairing method 1: pairing via QR code on device

In the App, tap **+** > **Scan Code**. Scan the QR code located on the device casing.

Note: When pairing, please put the camera and phone close to the router. If camera is not in the red slow blinking after 30 seconds of powering on, press and hold the reset button for 5 seconds to reset, and then restart to pair the camera with the App.



Pairing method 2: pairing via bluetooth

1. Enable Bluetooth on your phone.
2. In the App, tap **Add** or **+ > Add Device**. The device will be searched for via Bluetooth and appear on the screen. Follow the on-screen instructions to complete pairing.



If no device is found and the pairing process is not successful, please check below instructions:

- **Make sure the camera is in pairing mode.**
- Ensure that the Wi-Fi network is set to 2.4GHz or 5GHz.
- Verify that the entered Wi-Fi password is correct and that the mobile device is connected to the same Wi-Fi network.
- Check for network activity on your Wi-Fi.

If none of the solutions works or you have any other problems, please call **1-866-999-7868** (Mon-Fri 9AM-5PM (PT), toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions, Phone Service Language only available in English) or contact **support@arenti.com** to get help.

Note: If you have multiple cameras, please follow steps again to add devices one by one. To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow steps to add the camera.

5. Specifications

Model: OP1Q	
Resolution	2560 x 1440
Angle of view	85°/45°/110°
IR Distance	Up to 10m
Pan/Tilt	0°~355° (Pan); 0°~90° (Tilt)
Working temp	-20°C to 50°C
Local storage	TF card (up to 256GB)
Power input	DC 5V/1A
Consumption	Up to 2.5W
Supported phone OS	iOS 9/Android 5.0 or later
2.4GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max. power < 20dBm) (For CE) 2412-2462 MHz (Max. power < 30dBm) (For FCC)
5GHz Wi-Fi	5150-5725MHz (Max. power<23dBm) (For CE) 5725-5850MHz (Max. power<14dBm) (For CE) 5150-5850MHz (Max. power<23dBm) (For FCC)
Bluetooth	2400-2483.5MHz (Max. power < 20dBm)

Model: OP1F	
Resolution	2880 x 1600
Angle of view	85°/45°/110°
IR Distance	Up to 10m
Pan/Tilt	0°~355° (Pan); 0°~90° (Tilt)
Working temp	-20°C to 50°C
Local storage	TF card (up to 256GB)
Power input	DC 5V/1A
Consumption	Up to 2.5W
Supported phone OS	iOS 9/Android 5.0 or later
2.4GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max. power < 20dBm) (For CE) 2412-2462 MHz (Max. power < 30dBm) (For FCC)
5GHz Wi-Fi	5150-5725MHz (Max. power<23dBm) (For CE) 5725-5850MHz (Max. power<14dBm) (For CE) 5150-5850MHz (Max. power<23dBm) (For FCC)
Bluetooth	2400-2483.5MHz (Max. power < 20dBm)

6. Legal notice

Support www.arenti.com

Symbols  Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back the products or use selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, we declare that the radio equipment type **OP1Q(F)** is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Specific precautions for EMC

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

RF EXPOSURE INFORMATION

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

Restrictions declaration in the 5 GHz band

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Safety Information

Power Adapter Safety

- The power plug is intended to serve as a disconnect device. Do not drop or cause an impact to the power adapter.

- If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken), or the plug loosens, stop using it at once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire.
- Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.

Child's Safety

- Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting children play with the device or its accessories may be dangerous.
- The device and its accessories are not intended for use by children. Children should only use the device with adult supervision.

Operation Requirements

- Use the device under allowed humidity and temperature conditions.
- Do not aim the device at strong light sources (such as lamplight, and sunlight) when focusing it, to avoid reducing the lifespan of the CMOS sensor, and causing overbrightness and flickering.
- Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.

Snabbstartguide

1. Packlista
2. Produktbeskrivning
3. Installation
4. Produktkonfiguration
5. Specifikationer
6. Rättsligt meddelande

1. Packlista



Kamera X1



Skruvpaket X1



Strömadapter X1



Fäste X1




Strömkabel X1



Snabbguide X1




Silikonkontakt för strömkabel X1



Installation av silikonplugg

2. Produktbeskrivning

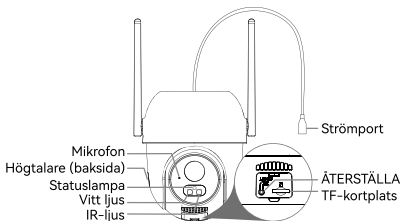


Statuslampa	Beskrivning
Blinkande rött ljus (långsamt)	Väntar på nätverkskonfiguration
Blinkande rött ljus (snabbt)	Ansluta nätverket
Fast rött ljus	Nätverket fungerar inte
Fast blått ljus	Kameran fungerar korrekt

Notera: För att återställa enheten, tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder. Kameran piper när operationen är klar.


3. Installation

Installationsmetod 1: väggmontering

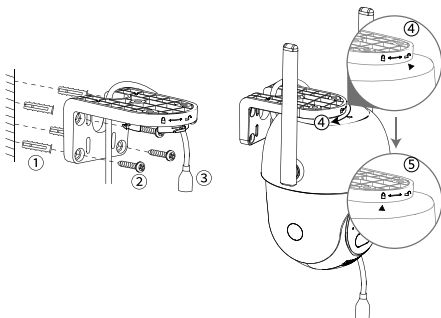

- 1/2. Montera expansionsskruvar och monteringskruvar.
3. Ta kamerans strömkabel genom fästet.
4. Sätt in kameran i fästet och rikta kamerans svarta pil mot fästet Unlock-logotypen.
5. Vrid kameran tills den snäpper fast i fästet med den svarta pilen som pekar mot Lock-logotypen.

Installationsmetod 2: cellmontage

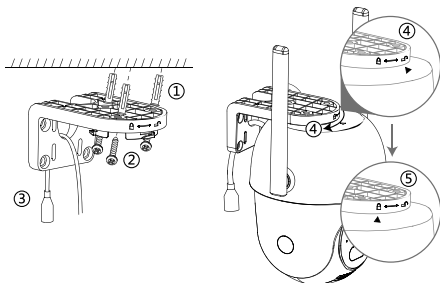

- 1/2. Montera expansionsskruvar och monteringskruvar.
3. Ta kamerans strömkabel genom fästet.
4. Sätt in kameran i fästet och rikta kamerans svarta pil mot fästet Unlock-logotypen.
5. Vrid kameran tills den snäpper fast i fästet med den svarta pilen som pekar mot Lock-logotypen.

4. Produktkonfiguration

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera Arenti-appen. Eller så kan du söka på **Arenti** på App Store (iOS) eller Google Play (Android).



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Registrering

Öppna appen. Om du är en ny användare, tryck på för att skapa ett nytt konto och följ anvisningarna för att slutföra kontokonfigurationen.Registration

Notera: Innan du skapar ett nytt konto, vänligen läs sekretesspolicyn och användarvillkoren noggrant.




Slår på enheten

Slå på kameran. Statuslampan som blinkar rött indikerar att kameran är redo för ihopparning.

Parningsmetod 1: ihopparning via QR-kod på enheten

I appen trycker du på **+** > **Skanna kod**. Skanna QR-koden som finns på enhetens hölje.

Notera: När du parkopplar, placera kameran och telefonen nära routern. Om kameran inte är i rött blinkar långsamt efter 30 sekunders påslag, tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder för att återställa, och starta sedan om för att para ihop kameran med appen.



Parningsmetod 2: ihopparning via bluetooth

1. Aktivera Bluetooth på din telefon.
2. I appen trycker du på **Lägg till** eller **+ > Lägg till enhet**.
Enheten kommer att sökas efter via Bluetooth och visas på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ihopkopplingen.



Om ingen enhet hittas och parningsprocessen inte lyckas, kontrollera nedanstående instruktioner:

- **Se till att kameran är i ihopparningsläge.**
- Se till att Wi-Fi-nätverket är inställt på 2,4 GHz eller 5 GHz.
- Kontrollera att det angivna Wi-Fi-lösenordet är korrekt och att den mobila enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.
- Kontrollera om det finns nätverksaktivitet på ditt Wi-Fi.

Om ingen av lösningarna fungerar eller om du har några andra problem, ring **1-866-999-7868** (mån-fre kl. 09.00-17.00 (PT), avgiftsfritt för USA och Kanada, med förbehåll för avgifter för andra regioner, telefonspråk endast tillgängligt på engelska) eller kontakta **support@arenti.com** för att få hjälp.

Notera: Om du har flera kameror, följ stegen igen för att lägga till enheter en efter en. För att ändra Wi-Fi-nätverk, återställ kameran till fabriksinställningarna och följ stegen för att lägga till kameran.

5. Specifikationer

Modell: OP1Q	
Upplösning	2560 x 1440
Synvinkel	85°/45°/110°
IR-avstånd	Upp till 10m
Panorera/luta	0°~355° (Panna); 0°~-90° (lutning)
Arbetstemp	-20°C till 50°C
Lokal förvaring	TF-kort (upp till 256 GB)
Strömingång	DC 5V/1A
Konsumtion	Upp till 2,5W
Telefonens OS som stöds	iOS 9/Android 5.0 eller senare
2,4 GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max. effekt<20dBm) (för CE) 2412-2462 MHz (Max. effekt<30dBm) (För FCC)
5GHz Wi-Fi	5150-5725MHz (Max. effekt<23dBm) (för CE) 5725-5850MHz (Max. effekt<14dBm) (För CE) 5150-5850MHz (Max. effekt<23dBm) (för FCC)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (Max. effekt < 20dBm)

Modell: OP1F	
Upplösning	2880 x 1600
Synvinkel	85°/45°/110°
IR-avstånd	Upp till 10m
Panorera/luta	0°~355° (Panna); 0°~-90° (lutning)
Arbetstemp	-20°C till 50°C
Lokal förvaring	TF-kort (upp till 256 GB)
Strömingång	DC 5V/1A
Konsumtion	Upp till 2,5W
Telefonens OS som stöds	iOS 9/Android 5.0 eller senare
2,4 GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max. effekt<20dBm) (för CE) 2412-2462 MHz (Max. effekt<30dBm) (För FCC)
5GHz Wi-Fi	5150-5725MHz (Max. effekt<23dBm) (för CE) 5725-5850MHz (Max. effekt<14dBm) (För CE) 5150-5850MHz (Max. effekt<23dBm) (för FCC)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (Max. effekt < 20dBm)

6. Rättsligt meddelande

Support www.arenti.com

Symboler  Likström (DC)



Kasta inte batterier eller ur funktion med hushållsavfallet (sopor). De farliga ämnen som de sannolikt innehåller kan skada hälsan eller miljön. Få din återförsäljare att ta tillbaka produkterna eller använd selektiv insamling av sopor som föreslagits av din stad.



Härmed försäkrar vi att radioutrustningen typ **OP1Q(F)** är i överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU.

Det fullständiga testet av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande internetadress: www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Särskilda försiktighetsåtgärder för EMC

Detta är en klass B-produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

INFORMATION OM RF-EXPONERING

Denna enhet uppfyller EU-kraven (2014/53/EU) om begränsning av exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält som hälsoskydd.

Begränsningsdeklaration i 5 GHz-bandet

Enheten för drift i bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig interferens på mobila satellitsystem i samma kanaler.

Säkerhetsinformation

Säkerhet för strömadapter

Nätkontakten är avsedd att fungera som en fränkopplingsenhet. Tappa inte eller orsaka stötar på nätadaptern.

Om nätkabeln är skadad (till exempel om sladden är exponerad eller

trasig) eller om kontakten lossnar, sluta använda den omedelbart. Fortsatt användning kan leda till elektriska stötar, kortslutningar eller brand.

Rör inte enheten eller nätadaptern med våta händer. Om du gör det kan det leda till kortslutningar, funktionsfel eller elektriska stötar.

Barns säkerhet

Följ alla försiktighetsåtgärder med avseende på barns säkerhet. Att låta barn leka med enheten eller dess tillbehör kan vara farligt.

Enheten och dess tillbehör är inte avsedda att användas av barn. Barn bör endast använda enheten under uppsikt av vuxen.

Driftskrav

Använd enheten under tillåten luftfuktighet och temperaturförhållanden.

Rikta inte enheten mot starka ljuskällor (som lampljus och solljus) när du fokuserar den, för att undvika att förkorta CMOS-sensors livslängd och orsaka överljus och flimmer.

Följ lokala lagar och förordningar och respektera andras integritet och juridiska rättigheter.

Pika-aloitusopas

1. Pakkausluettelo
2. Tuotteen kuvaus
3. Asennus
4. Tuotteen kokoonpano
5. Tekniset tiedot
6. Oikeudellinen huomautus

1. Pakkausluettelo



Kamera X1



Ruuvipaketti X1



Virtalähde X1



Kiinnike X1



Virtajohto X1



Pikaopas X1




Silikonipistoke virtajohtolle X1



Silikonitulppa

Silikonitulpan asennus

2. Tuotteen kuvaus

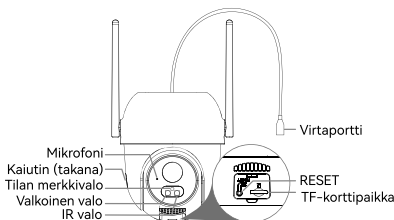


Tilan merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuva punainen valo (hidas)	Odotetaan verkon määrittystä
Vilkkuva punainen valo (nopeasti)	Yhdistetään verkkoon
Kiinteä punainen valo	Verkko on viallinen
Kiinteä sininen valo	Kamera toimii oikein

Huomautus: Nollaa laite painamalla nollauspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Kamera piippaa, kun toiminto on valmis.


3. Asennus

Asennustapa 1: seinäasennus

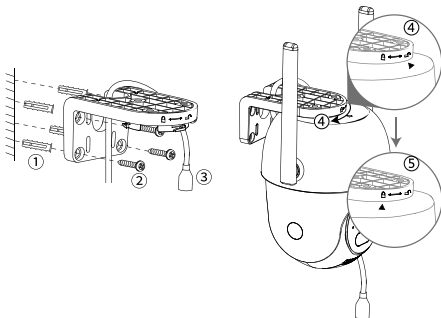

- 1/2. Asenna laajennusruuvit ja kiinnitysruuvit.
3. Vedä kameran virtajohto kannattimen läpi.
4. Aseta kamera telineeseen ja osoita kameran musta nuoli kiinnikkeen Unlock-logoa kohti.
5. Kierrä kameraa, kunnes se napsahtaa kiinni telineeseen siten, että musta nuoli osoittaa lukituslogoon.

Asennustapa 2: kennoasennus

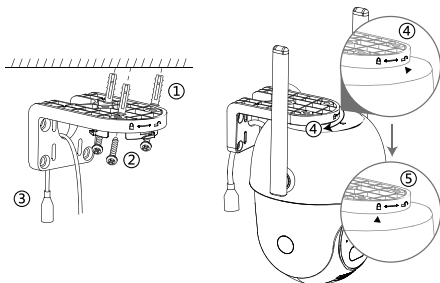

1/2. Asenna laajennusruuvit ja kiinnitysruuvit.

3. Vedä kameran virtajohto kannattimen läpi.

4. Aseta kamera telineeseen ja osoita kameran musta nuoli kiinnikkeen Unlock-logoa kohti.

5. Kierrä kameraa, kunnes se napsahtaa kiinni telineeseen siten, että musta nuoli osoittaa lukituslogoon.

4. Tuotteen kokoonpano

Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi Arenti-sovelluksen. Tai voit etsiä **Arenti** App Storesta (iOS) tai Google Playsta (Android).Product configuration



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Rekisteröinti

Avaa sovellus. Jos olet uusi käyttäjä, napauta luodaksesi uuden tilin ja seuraa ohjeita tilin määrittämiseksi.

Huomautus: Ennen kuin luot uuden tilin, lue tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot huolellisesti.




Virran kytkeminen laitteeseen

Kytke kameraan virta. Punaisena vilkkuva tilavalo osoittaa, että kamera on valmis pariliitoksen muodostamiseen.

Pariliitostapa 1: pariliitos laitteen QR-koodin avulla


Napauta sovelluksessa **+ > Skannaa koodi**. Skannaa laitteen kotelossa oleva QR-koodi.

Huomautus: Kun muodostat pariliitoksen, aseta kamera ja puhelin lähelle reititintä. Jos kamera ei vilku punaisena hitaasti 30 sekunnin virran kytkemisen jälkeen, paina nollauspainiketta 5 sekuntia nollataksesi ja käynnistä sitten uudelleen muodostaaksesi pariliitoksen kamerasta sovelluksen kanssa.



Pariliitostapa 2: pariliitos Bluetoothin kautta

1. Ota Bluetooth käyttöön puhelimesasi.
2. Napauta sovelluksessa **Lisää** tai **+ > Lisää laite**. Laite etsitään Bluetoothin kautta ja ilmestyy näytölle. Suorita pariliitos loppuun noudattamalla näytön ohjeita.



Jos laitetta ei löydy ja pariliitos ei onnistu, tarkista seuraavat ohjeet:

- **Varmista, että kamera on pariliitostilassa.**
- Varmista, että Wi-Fi-verkko on asetettu taajuudelle 2,4 GHz tai 5 GHz.
- Varmista, että syötetty Wi-Fi-salasana on oikea ja että mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista Wi-Fi-verkkosi verkkotoiminta.

Jos mikään ratkaisuksista ei toimi tai sinulla on muita ongelmia, soita numeroon **1-866-999-7868** (ma-pe 9.00–17.00 (PT), maksuton USA ja Kanada, peritään maksut muilta alueilta, vain puhelinpalvelun kieli saatavilla englanniksi) tai ota yhteyttä **support@arenti.com** saadaksesi apua.

Huomautus: Jos sinulla on useita kameroita, noudata vaiheita uudelleen lisätäksesi laitteet yksitellen. Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoa, palauta kameran tehdasasetukset ja lisää kamera noudattamalla ohjeita.

5. Tekniset tiedot

Malli: OP1Q	
Resoluutio	2560 x 1440
Näkökulma	85°/45°/110°
IR-etäisyys	Jopa 10m
Pan/Kallista	0°-355° (Pannu); 0° ~ -90° (kallistus)
Työlämp	-20 °C - 50 °C
Paikallinen tallennustila	TF-kortti (jopa 256 Gt)
Virransyöttö	DC 5V/1A
Kulutus	Jopa 2,5W
Tuettu puhelimen käyttöjärjestelmä	iOS 9/Android 5.0 tai uudempi
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz (maksimiteho < 20 dBm) (CE) 2412–2462 MHz (maksimiteho <30 dBm) (FCC)
5 GHz Wi-Fi	5150–5725 MHz (maksimiteho <23 dBm) (CE) 5725–5850 MHz (maksimiteho <14 dBm) (CE) 5150–5850 MHz (maksimiteho <23 dBm) (FCC)
Bluetooth	2400–2483.5MHz (Max. power < 20dBm)

Malli: OP1F	
Resoluutio	2880 x 1600
Näkökulma	85°/45°/110°
IR-etäisyys	Jopa 10m
Pan/Kallista	0°-355° (Pannu); 0° ~ -90° (kallistus)
Työlämp	-20 °C - 50 °C
Paikallinen tallennustila	TF-kortti (jopa 256 Gt)
Virransyöttö	DC 5V/1A
Kulutus	Jopa 2,5W
Tuettu puhelimen käyttöjärjestelmä	iOS 9/Android 5.0 tai uudempi
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz (maksimiteho < 20 dBm) (CE) 2412–2462 MHz (maksimiteho <30 dBm) (FCC)
5 GHz Wi-Fi	5150–5725 MHz (maksimiteho <23 dBm) (CE) 5725–5850 MHz (maksimiteho <14 dBm) (CE) 5150–5850 MHz (maksimiteho <23 dBm) (FCC)
Bluetooth	2400–2483.5MHz (Max. power < 20dBm)

6. Oikeudellinen huomautus

Tukea www.arenti.com

Symbolit  Tasavirta (DC)



Älä heitä paristoja tai epäkunnossa olevia tuotteita kotitalousjätteen (roskien) joukkoon. Vaaralliset aineet, joita ne todennäköisesti sisältävät, voivat vahingoittaa terveyttä tai ympäristöä. Pyydä jälleenmyyjäsi ottamaan tuotteet takaisin tai keräämään kaupunkisi ehdottamat jätteet valikoivasti.



Täten vakuutamme, että radiolaitetyyppi **OP1Q(F)** on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen testi on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Erityiset varotoimet EMC:lle

Tämä on luokan B tuote, kotiympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjä voi joutua ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

RF-ALTISTUMISTIEDOT

Tämä laite täyttää EU:n vaatimukset (2014/53/EU) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveyden suojelemiseksi.

Rajoitusilmoitus 5 GHz:n kaistalla

Taajuusalueella 5150–5250 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta voidaan vähentää haitallisia häiriöitä saman kanavan matkaviestintäjärjestelmille.

Turvallisuustiedot

Virtalähteen turvallisuus

Virtapistoke on tarkoitettu toimimaan irrotuslaitteena. Älä pudota

virtalähdettä tai aiheuta siihen iskuja.

Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljas tai rikki) tai pistoke löystyy, lopeta sen käyttö heti. Jatkuva käyttö voi aiheuttaa sähköiskuja, oikosulkuja tai tulipalon.

Älä koske laitteeseen tai verkkolaitteeseen märin käsin. Tämä voi aiheuttaa oikosulkuja, toimintahäiriöitä tai sähköiskuja.

Lapsen turvallisuus

Noudata kaikkia lasten turvallisuutta koskevia varotoimia. Lasten antaminen leikkiä laitteella tai sen lisävarusteilla voi olla vaarallista.

Laitetta ja sen lisälaitteita ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.

Käyttövaatimukset

Käytä laitetta sallituissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa.

Älä kohdista laitetta voimakkaisiin valonlähteisiin (kuten lampunvalo ja auringonvalo) tarkentaessasi sitä, jotta vältetään CMOS-kennon käyttöä lyhentämisestä ja ylikirkkauden ja välkkymisen aiheuttamisesta.

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE WARNING

FCC Radiation Exposure Statement: This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada (ISED) Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Restrictions declaration in the 5 GHz band

(i)the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems

(i)Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

© 2025. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.

V1.0 202501

